tecnospace.com
GENERAL INTERIOR CONTRACTOR

TECNOWOOD® ENKEL BEGLAASDE SYSTEEMWAND

TecnoWood® is een uniek - gedeponeerd - houten profielsysteem voor modulaire glazen wanden. Een slanke bamboe-profilering creëert een karakter-glaswand. De wand wordt idealiter gecombineerd met lichte binnenwanden (gyproc, ytong, ...). Volle side-pressed bamboe-profielen staan garant voor een verhoogde akoestiek en laten zich zelfs naturel (onbehandeld) toepassen. De glaspanelen worden in het profiel afgerubberd. De modulatie wordt per project, per wandgeheel bepaald. Waarbij altijd gestreefd wordt naar een evenredige verdeling, met maximale breedte van de glasplaat. Het deurkader is geschikt voor zowel volle als glazen kamerhoge deuren. TecnoWood® is combineerbaar met TecnoGreen® panelen.

WANDDIKTE	bamboe side-pressed U-profiel, 55mm				
GLASTYPE		≤ 2.350 mm	≤ 2.600 mm	≤ 2.800 mm	≤ 3.000 mm
	gehard	10	10	12	12
	gelaagd	55.2 / 55.2A	66.2 / 66.2A	66.2 / 66.2A	88.2 / 88.2A
MODULEOVERGANG	minimale glas-glasverbinding, diverse uitvoeringen mogelijk (plexi, bamboe, kit,...)				
MODULATIE	tot circa 900 mm				
WANDHOOGTE	maximaal circa 3.000 mm				
ZICHTPROFIELEN	bamboe side-pressed, onbehandeld. In optie: afwerking in fineer naar keuze				
PLAFONDPROFIELEN	bamboe side-pressed, U-profiel: 55 x 55 mm				
VLOERPROFIELEN	bamboe side-pressed, U-profiel: 55 x 55 mm				
ISOLATIE	n.v.t.				
DEURKADER	geschikt voor een vol deurblad of volglas deurblad				
OPTIONEEL	inbouw/opbouw deurdranger / onzichtbare scharnieren / valdorpel / elektricsche sloten				
PROFIELKLEUR UIT VOORRAAD	bamboe side-pressed, onbehandeld				
GELUIDSISOLATIE	34 dB tot 41 dB*				
BRANDWEERSTAND	EI 00				

* Volgens attest glasleverancier

T. +32 3 303 41 41 / info@tecnospace.com

TECNOWOOD® / DETAIL / VOLGLAS DEURGEHEEL

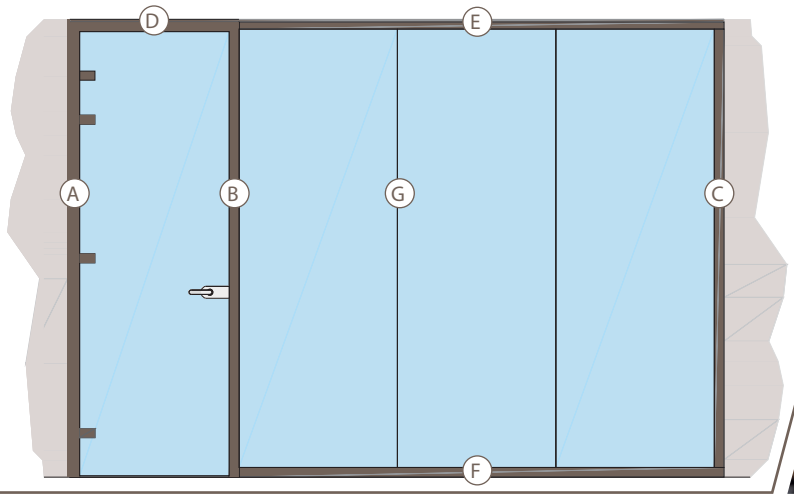

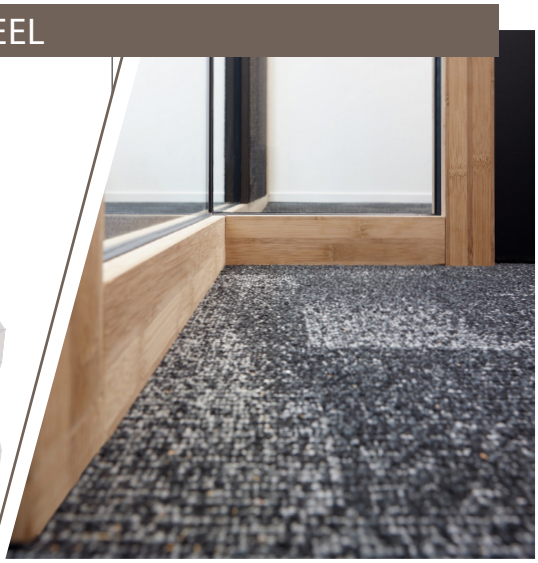

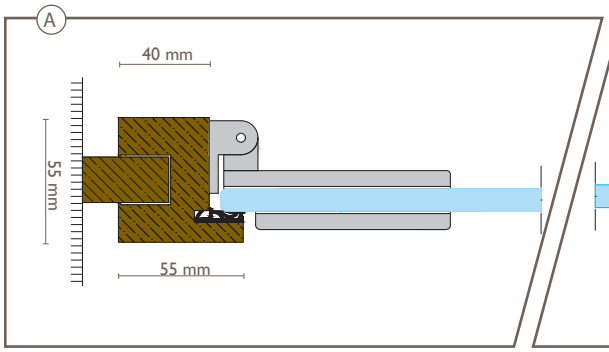

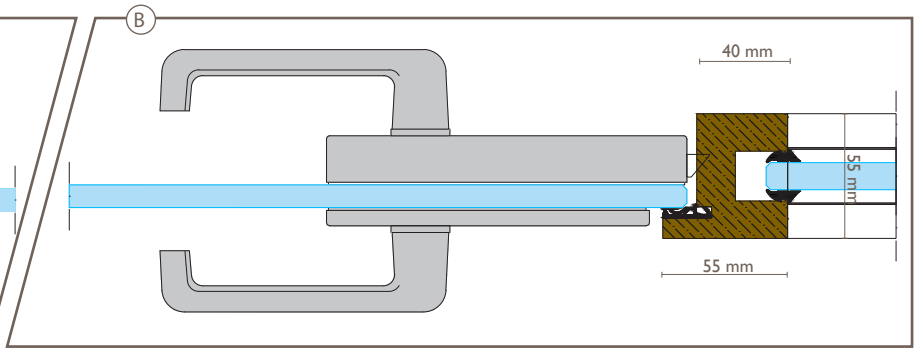











TECNOWOOD
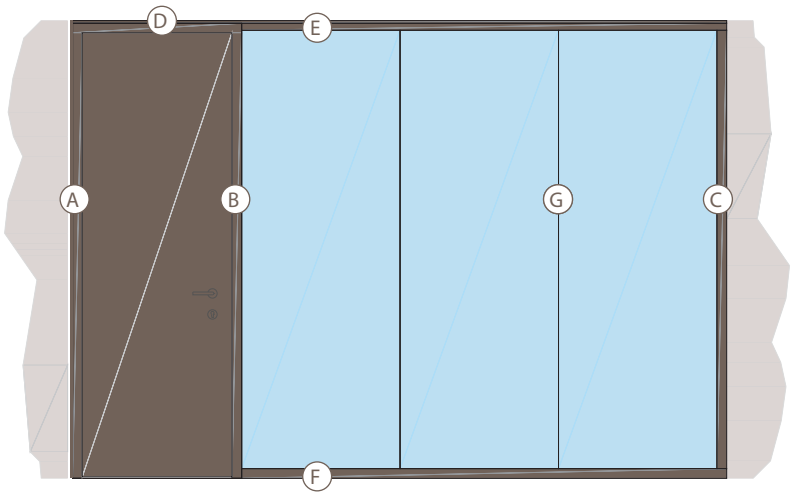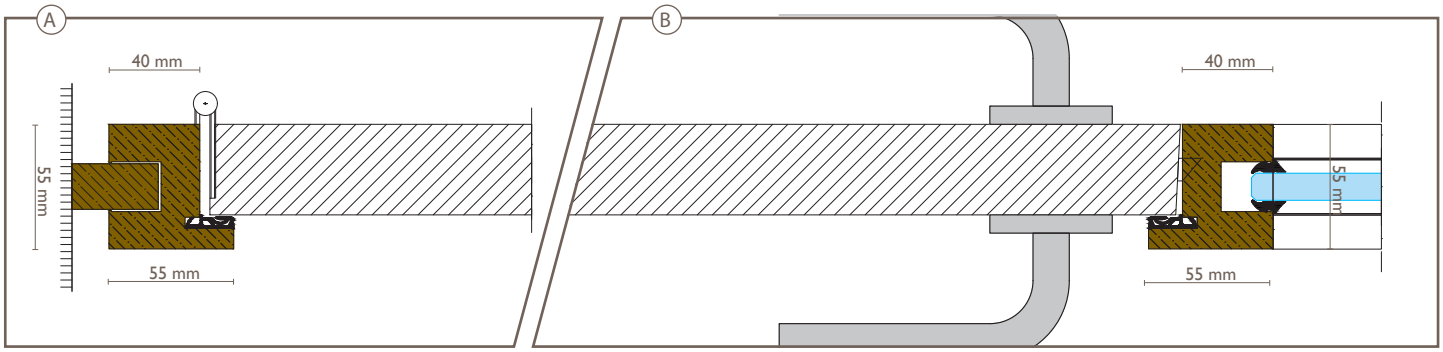
TECNOWOOD® / DETAIL / VOL DEURGEHEEL